


## 射频同轴继电器（开关）使用说明书

### 前言：


射频同轴继电器也称之为微波同轴继电器，它是由同轴高频接头作为射频引出端的射频继电器，由于同轴高频接头传输的微波信号具有频率高、频带宽、信息量大的特点，所以射频同轴继电器广泛应用于航海、通信、科技等领域的多路通信、中继通信、散射通信、移动通信、卫星通信、雷达系统、导航系统、电子对抗、测量检测等系统中。

射频同轴继电器实现的基本功能是用低压直流电信号驱动电磁系统完成射频信号的切换，典型的电原理图如下：

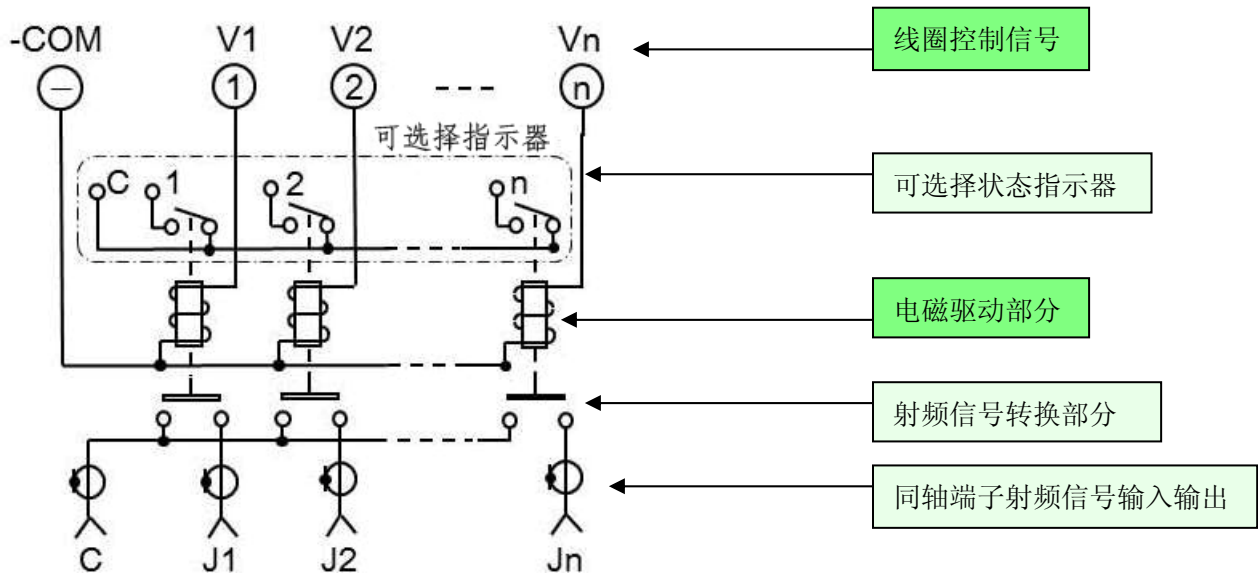

## 一、产品型号编码方法

举例： JGLT□□-□□□□□□-□□

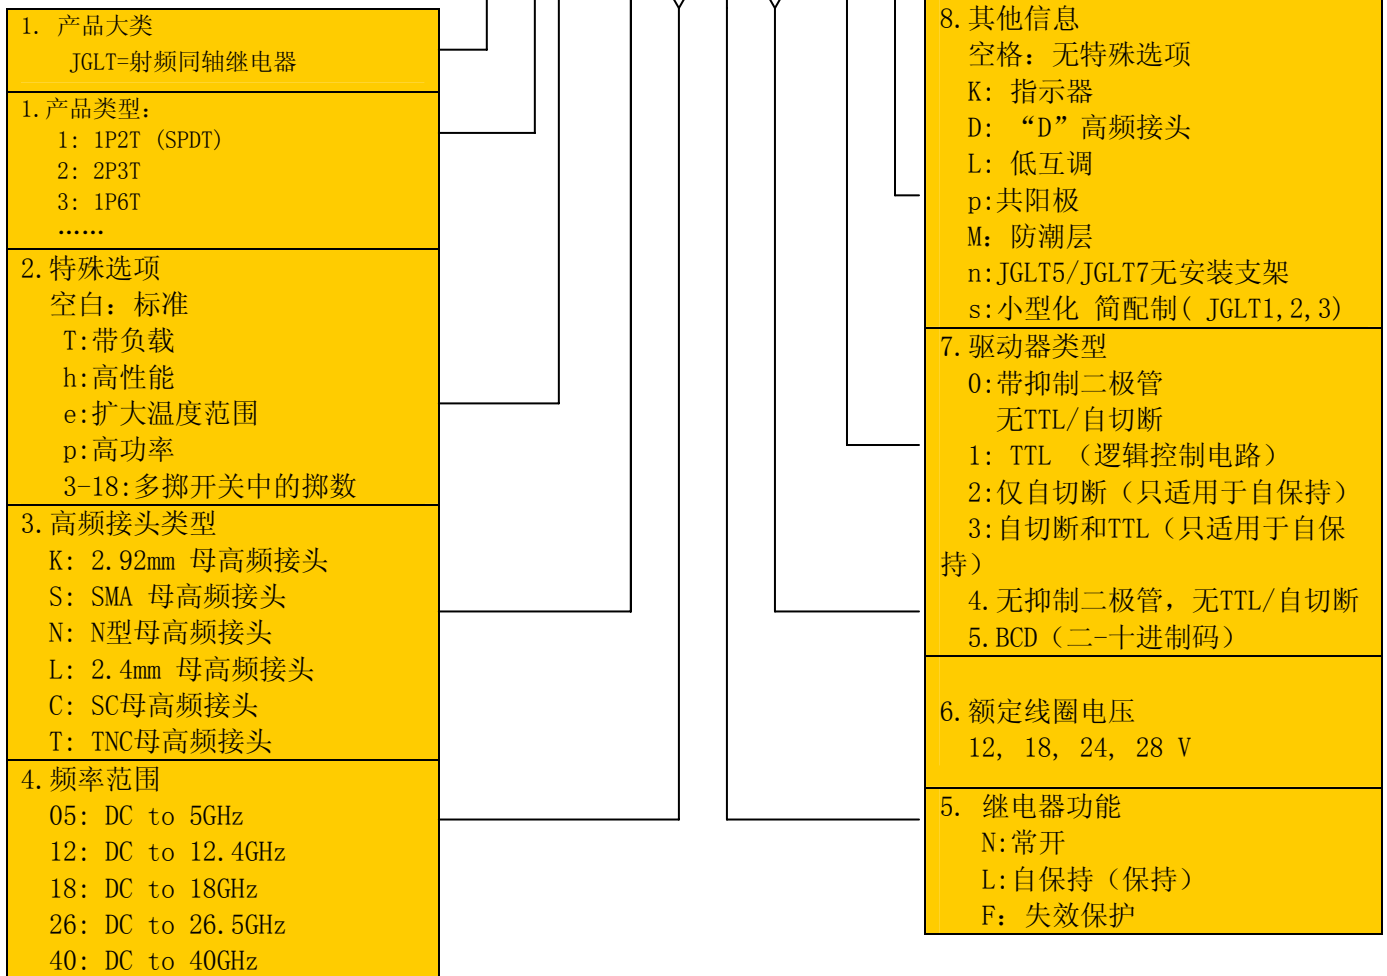

编码	类型
JGLT1	SPDT (SMA, K)
JGLT2	SPDT (SMA, K) T
	2P3T (SMA, K)
JGLT3	1P6T (SMA, K)
JGLT4	SPDT (N, SC, TNC)
JGLT5	DPDT (SMA, K)
JGLT6	1P6T (N, SC, TNC)

编码	类型	编码	类型
JGLT7	DPDT (N)	JGLTH	1P8T (N, SC)
JGLT8	1P8T (SMA) T	JGLTG	1P12T (N)
JGLT9	1P8T (SMA)	JGLTM	1P12T (SMA) T
JGLT0	1P10T (SMA, K) T	JGLTR	1P18T (SMA)
JGLTJ	1P10T (SMA, K)	JGLTD	SPDT (N-Y)
JGLTF	1P6T (SMA, K) T	JGLTV	SPDT (N-V)
JGLTL	1P12T (SMA)	JGLTA	1P4T (N, SC, 7/16)

## 质保

昆山国力对产品（材料和工艺缺陷）质保一年（发货后12个月），质保职责仅限于维修或替换缺陷零件。对于超过额定值的不当使用、操作或未授权的维修所导致的失效，我们不承担质保责任。外观情况不包括在本质保内。昆山国力对间接损失不承担责任。质保产品的退回需事先征得国力同意。无其他质保。

# JGLT1      SPDT,SMA/K(2.92mm ),DC-40GHz      自保持

JGLT1系列特点是采用SMA或者K型高频接头，操作频率范围从DC到40GHz。该系列选择失效保护模式或者自保持模式。提供TTL、自切断或者脉冲自保持、指示器、线圈抑制等选项。

规格	
触点材料	镀金
开关次序	先断后合
开关时间(最大)	15ms
阻抗	50Ω
温度范围	-25° C to +65° C (标准) -55° C to +85° C (“e”选项)
相对湿度	5 to 85%
机械寿命(次)	1,000,000 (标准) 5,000,000 (“h”选项)
振动(操作)	10G RMS, 20-2000Hz
机械冲击(非操作)	50G, 1/2 Sine, 11msec
重量(近似)	70g




电压 (VDC)	12	18	24	28
电 流 (mA)				
自保持	200	119	90	115

若需要降低线圈电流，请联系公司。  
其他线圈电压选项可按需求提供。


标准			
频率范围 (GHz)	驻波比 (max)	插入损耗 (dB) (max)	隔离度 (dB) (min)
DC-6	1.20	0.20	70
6-12	1.30	0.25	70
12-18	1.40	0.40	60
18-26.5	1.70	0.70	55
26.5-32	1.90	0.80	50
32-40	2.00	1.00	50

### 焊接引脚或DSUB 9

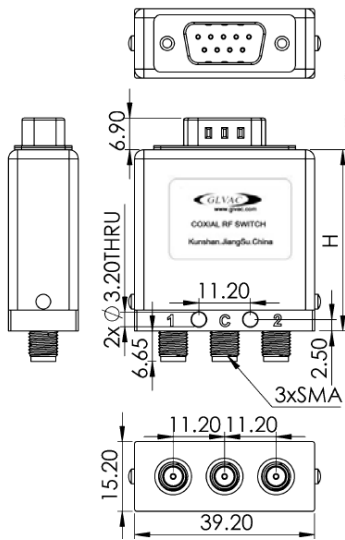


引脚分布	
引脚编号	引脚分布
1	A1/V1 (J1-COM)
2	A2/V2 (J2-COM)
3	COM-
4	未使用
5	1 (IND.)
6	2 (IND.)
7	COM_I (IND.)
8	未使用
9	+VDC/+VDCI

高性能选项 (h)			
频率范围 (GHz)	驻波比 (max)	插入损耗 (dB) (max)	隔离度 (dB) (min)
DC-1	1.1	0.10	90
DC-6	1.2	0.15	80
6-12	1.2	0.15	80
12-18	1.3	0.25	70
18-26.5	1.7	0.5	60
26.5-32	1.9	0.5	55
32-40	1.9	0.8	55




### 1 9-引脚 DSUB(M)




H=40mm (max)  
H=50mm (max) (带TTL和或自切断)  
H=60mm (max) (带指示器)

可选指示器规格  
最大耐压: 60V  
最大承载电流: 100mA  
最大“ON”阻抗: 16Ω  
注意: 如要操作, 必须连接+VDC和-C


### 脉冲闭锁



### 自切断 (仅闭锁)






### TTL和自切断 (仅闭锁)

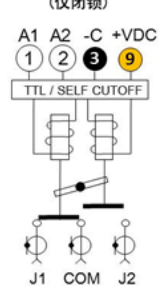

# JGLT1, JGLT4-系列

## 电路图

SP2T

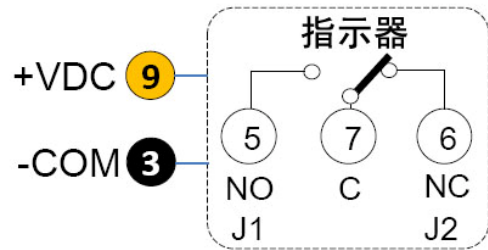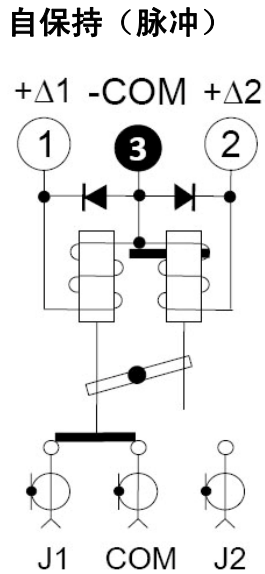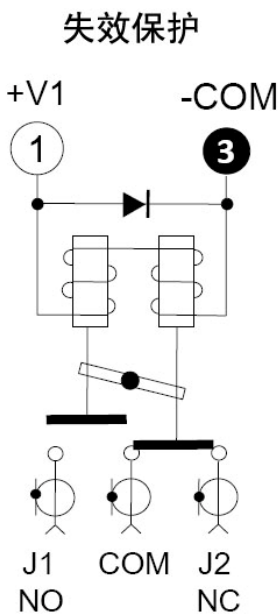

TTL 逻辑真值表（失效保护）


射频路径	逻辑输入“A”	指示器
J1-COM	1	NO-COM
J2-COM	0	NC-COM

TTL 逻辑真值表（自切断）


射频路径	逻辑输入A1	逻辑输入A2	指示器
J1-COM	1	0	J1-COM
J2-COM	0	1	J2-COM

TTL逻辑：低“0” = 0.0V - 0.8V；  
高“1” = 2.4V - 5.5V


**失效保护TTL**

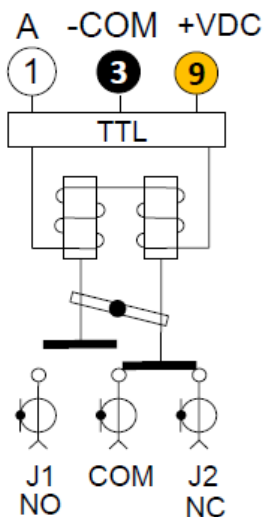

**自切断（仅自保持）**

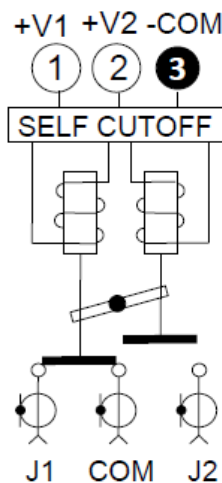

**TTL 和自切断  
（仅自保持）**

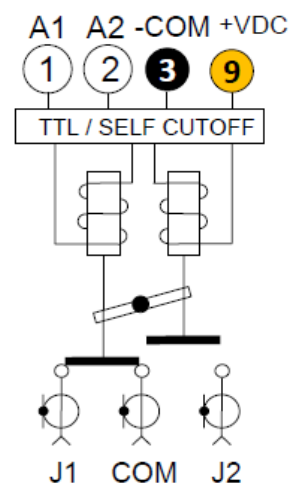

- 注：(1) TTL 逻辑：低“0” = 0.0V - 0.8V；高“1” = 2.4V - 5.5V。  
 (2) -C = 接地；+VDC = +额定电压。  
 (3) 可选：+VDCI = +额定电压（对可选光电指示器）。  
 (4) “T” = 50Ω 负载。  
 (5) “NC” = 常闭；“NO” = 常开  
 (6) 正极COM选项请咨询工厂。



# 引脚分布表

SOLDER/DSUB PIN CONNECTION TABLE			JGLT1/JGLT2/JGLT4: 1P2T/2P3T								
INDEX	5. RELAY FUNCTION	7. ACTUATOR TYPE	PIN NUMBER								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
								INDICATOR			
A	N: FAILSAFE	0,4: NO TTL	+V1		-COM						+VDCI
B		1: TTL	A1		-COM						+VDC
C	L: LATCHING	0,4: NO TTL	+ΔV1	+ΔV2	-COM		1	2	COM_I		+VDC
D		1: TTL	ΔA1	ΔA2	-COM						+VDC
E		2: SELF CUTOFF	+V1	+V2	-COM						+VDC
F		3: TTL&SELF CUTOFF	A1	A2	-COM						+VDC

DSUB OR SOLDER PIN CONNECTION TABLE			JGLT5/JGLT7: 2P2T								
INDEX	5. RELAY FUNCTION	7. ACTUATOR TYPE	PIN NUMBER								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
								INDICATOR			
A	N: FAILSAFE	0,4: NO TTL	+V1		-COM						+VDC
B		1: TTL	A1		-COM						+VDC
C	L: LATCHING	0,4: NO TTL	+ΔV1	+ΔV2	-COM		1	2	COM_I		+VDC
D		1: TTL	ΔA1	ΔA2	-COM						+VDC
E		2: SELF CUTOFF	+V1	+V2	-COM						+VDCI
F		3: TTL&SELF CUTOFF	A1	A2	-COM						+VDC

DSUB OR SOLDER PIN CONNECTION TABLE			JGLT3/JGLT6/JGLT6: 1P6T														
INDEX	5. RELAY FUNCTION	7. ACTUATOR TYPE	PIN NUMBER														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													INDICATOR (OPTIONAL)				
A	N: FAILSAFE	0,4: NO TTL	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	-COM								+VDCI
B		1: TTL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	-COM								
C	L: LATCHING	0,4: NO TTL	+ΔV1	+ΔV2	+ΔV3	+ΔV4	+ΔV5	+ΔV6	-COM	1	2	3	4	5	6	COM_I	+VDCI
D		1: TTL	ΔA1	ΔA2	ΔA3	ΔA4	ΔA5	ΔA6	ΔA7	ΔA8							+VDC
E		2: SELF CUTOFF	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	-COM								+VDCI
F		3: TTL&SELF CUTOFF	A1	A2	A3	A4	A5	A6	-COM								

DSUB OR SOLDER PIN CONNECTION TABLE			JGLT8/JGLT9/JGLT10: 1P8T												
INDEX	5. RELAY FUNCTION	7. ACTUATOR TYPE	PIN NUMBER												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-14	15	
A	N: FAILSAFE	0,4: NO TTL	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	+V7	+V8	-COM				+VDCI
B		1: TTL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	-COM				+VDC
C	L: LATCHING	0,4: NO TTL	+ΔV1	+ΔV2	+ΔV3	+ΔV4	+ΔV5	+ΔV6	+ΔV7	+ΔV8	-COM	+ΔVR		+VDCI	
D		1: TTL	ΔA1	ΔA2	ΔA3	ΔA4	ΔA5	ΔA6	ΔA7	ΔA8	-COM	ΔAR		+VDC	
E		2: SELF CUTOFF	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	+V7	+V8	-COM			+VDCI	
F		3: TTL&SELF CUTOFF	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	-COM			+VDC	

DSUB OR SOLDER PIN CONNECTION TABLE			JGLT0/JGLTJ: 1P10T												
INDEX	5. RELAY FUNCTION	7. ACTUATOR TYPE	PIN NUMBER												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-14	15
A	N: FAILSAFE	0,4: NO TTL	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	+V7	+V8	+V9	+V10	-COM		+VDCI
B		1: TTL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	-COM		+VDC
C	L: LATCHING	0,4: NO TTL	+ΔV1	+ΔV2	+ΔV3	+ΔV4	+ΔV5	+ΔV6	+ΔV7	+ΔV8	+ΔV9	+ΔV10	-COM		+VDCI
D		1: TTL	ΔA1	ΔA2	ΔA3	ΔA4	ΔA5	ΔA6	ΔA7	ΔA8	ΔA9	ΔA10	-COM		+VDC
E		2: SELF CUTOFF	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	+V7	+V8	+V9	+V10	-COM		+VDCI
F		3: TTL&SELF CUTOFF	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	-COM		+VDC

DSUB OR SOLDER PIN CONNECTION TABLE			JGLTL/JGLTG/JGLTM: 1P12T														
INDEX	5. RELAY FUNCTION	7. ACTUATOR TYPE	PIN NUMBER														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	N: FAILSAFE	0,4: NO TTL	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	+V7	+V8	+V9	+V10	+V11	+V12	-COM		+VDCI
B		1: TTL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	-COM		+VDC
C	L: LATCHING	0,4: NO TTL	+ΔV1	+ΔV2	+ΔV3	+ΔV4	+ΔV5	+ΔV6	+ΔV7	+ΔV8	+ΔV9	+ΔV10	+ΔV11	+ΔV12	-COM	+ΔVR	+VDCI
D		1: TTL	ΔA1	ΔA2	ΔA3	ΔA4	ΔA5	ΔA6	ΔA7	ΔA8	ΔA9	ΔA10	ΔA11	ΔA12	-COM	ΔAR	+VDC
E		2: SELF CUTOFF	+V1	+V2	+V3	+V4	+V5	+V6	+V7	+V8	+V9	+V10	+V11	+V12	-COM		+VDCI
F		3: TTL&SELF CUTOFF	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	-COM		+VDC

+Vn=额定+VDC                      An=逻辑输入                      + Δ VR=额定+VDC 重置脉冲  
+ Δ Vn=额定+VDC 脉冲            + Δ An=逻辑输入脉冲            + Δ AR=逻辑输入重置脉冲

注: -COM=接地; +VDC=+额定电压; 可选择: +VDCI=+额定电压 (对可选择光电指示器)  
对多掷 1PnT (n>6) 带指示器的开关, 可能使用26针 DSUB 高频接头。联系工厂获得详细引脚信息。




### 功率图

功率容量 VS 频率图

此图基于以下条件：

环境温度20℃，海平面，驻波比(Max) = 1: 1以及冷切换

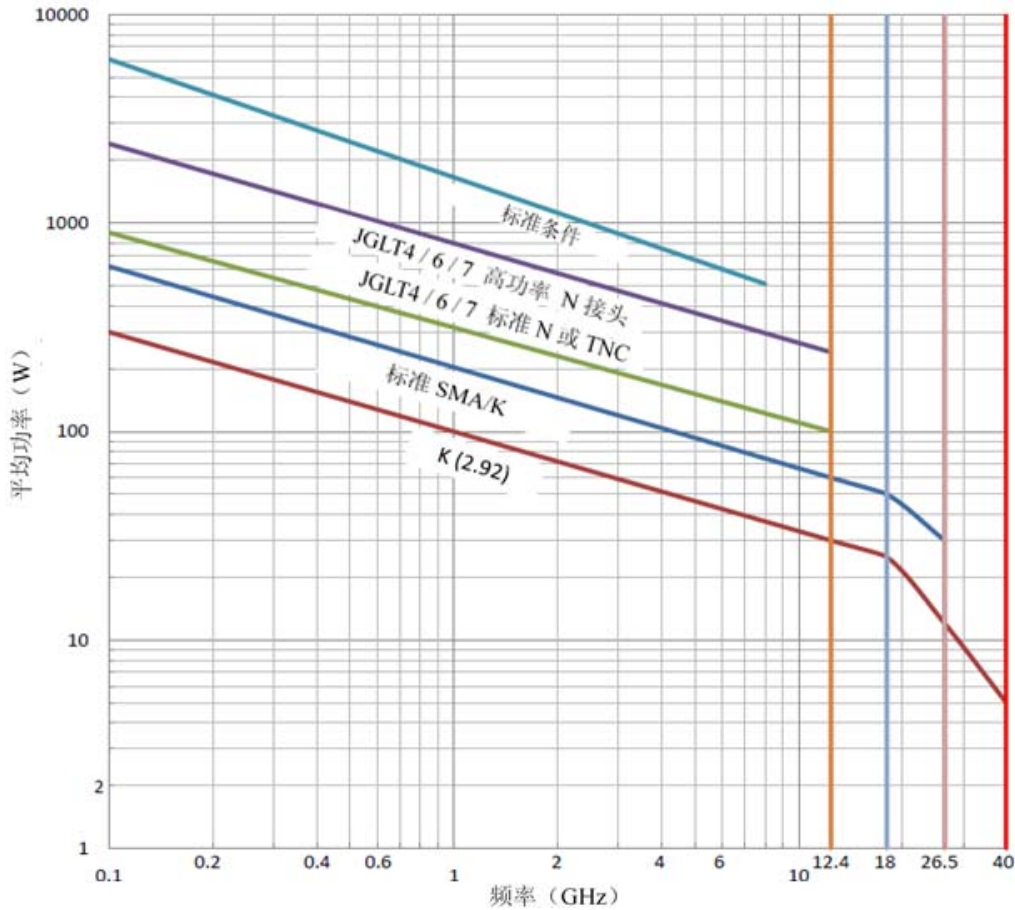

驻波比(Max)	降额因数
1.5: 1	0.96
2.0: 1	0.88
2.5: 1	0.84
3.0: 1	0.75

驻波比(Max)	降额因数
3.5: 1	0.70
4.0: 1	0.64
4.5: 1	0.60
5.0: 1	0.56