

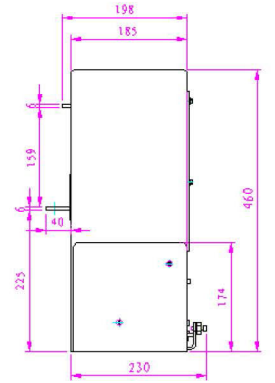
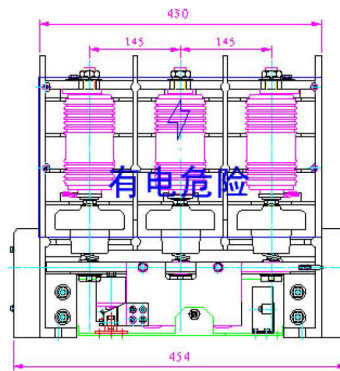


产品外型图

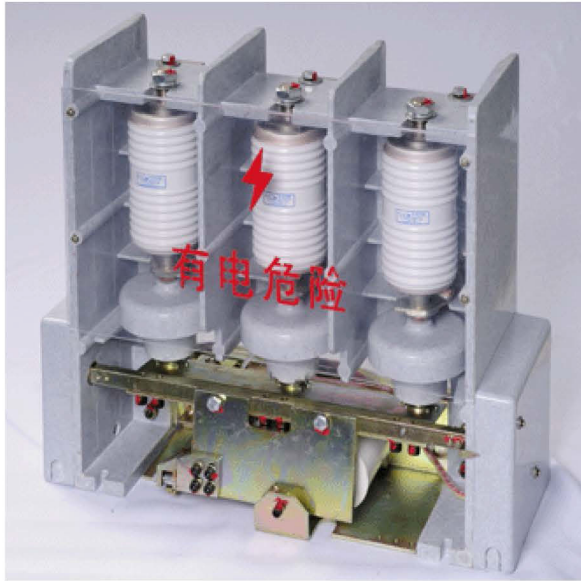

JCZ5-630A/12kV-S型(机械保持)交流真空接触器

| 产品技术参数 | | |
|--------------|-----------|-----------------|
| 额定电压 | kV | 12 |
| 额定电流 | A | 630 |
| 额定接通能力 | A/100次 | 6300 |
| 额定分断能力 | A/25次 | 5000 |
| 极限分断能力 | A/3次 | 6300 |
| 额定短时耐受电流(2S) | A | 6300 |
| 额定峰值耐受电流 | A | 15750 |
| 机械寿命 | 次 | 5×10^5 |
| 电寿命 | 次 | 300000 |
| 参考重量 | kg | 30 |
| 控制电源电压 | V(AC/DC) | 110、220 |
| 合闸功率 | W(瞬态) | 930 |
| 分闸功率 | W(瞬态) | 300 |
| 辅助触点 | 三对常开，三对常闭 | |